




Midra
Trustable always

CÁC SẢN PHẨM GIA CÔNG CƠ KHÍ CỦA MIDRA

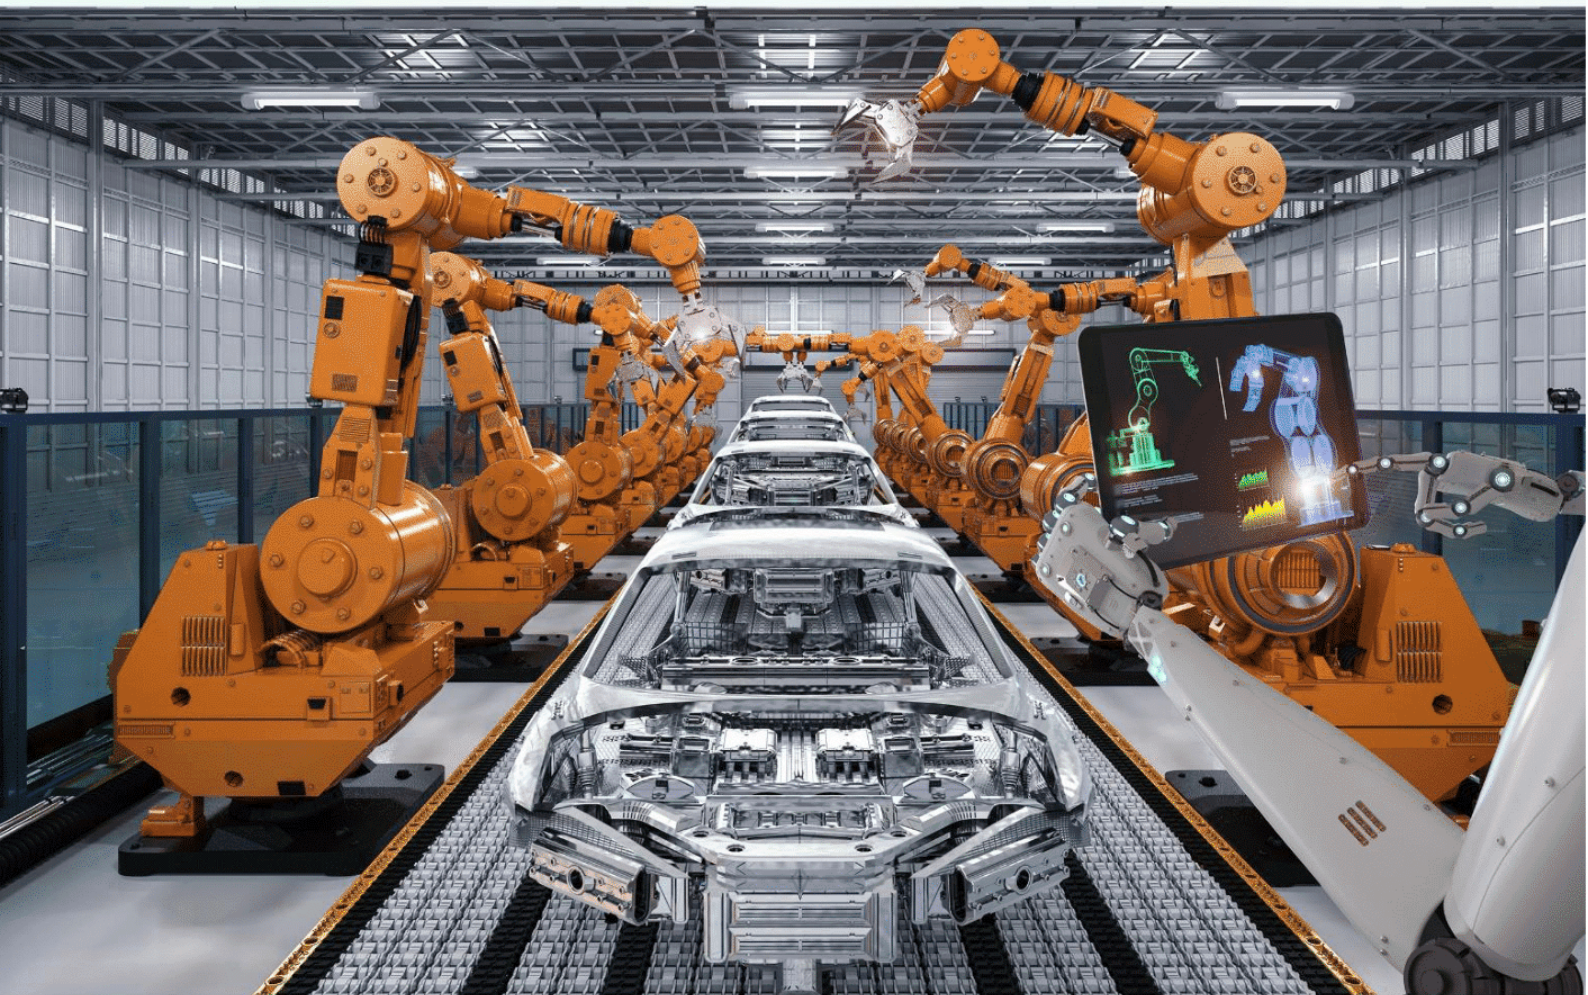

Panasonic

HYUNDAI
KEFICO



CKD

YOKOHAMA



HORB
中明科技



OLFA




CÔNG TY TNHH MIDRA VIỆT NAM

VPGD: 78F-TT9 KĐT Văn Phú - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội

VP HCM: No.38/8, đường số 8, Phường Hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0982800084 | Mail: Midra@Midra.vn | Website: www.midra.vn

NSA



XY-900 1.0-5.0

Máy sắp xếp vít tự động
Screw arrange automatic machine

◆ **Chức năng:**


- Nạp vít tự động.
- Có chức năng đếm vít.
- Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
- Kích thước: 180mm x 125mm x 150mm (L x W x H).
- Trọng lượng: 2,8 Kg.
- Kích thước vít:
Đường kính từ 1 ~ 5mm, chiều dài nhỏ hơn 20mm.



Máy bóp ống thủy lực
Shrink tube machine

◆ **Chức năng:**

- Dùng cho các loại ống thủy lực từ 1/4 inch ~ 2 inch.
- Thiết kế nhỏ gọn, đáp ứng linh hoạt cho doanh nghiệp.
- Sử dụng dễ dàng, đơn giản.
- Đạt chất lượng tốt sau khi ép.
- Ổn định chất lượng và tuổi thọ.

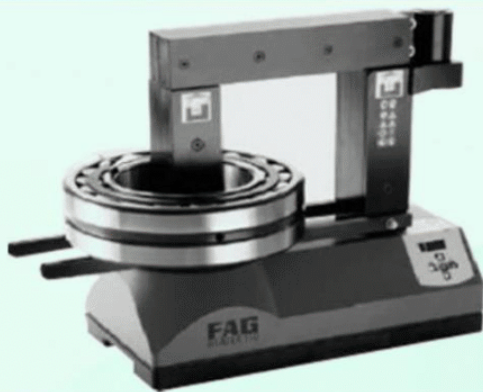

Máy gia nhiệt vòng bi
Bearing heating machine

◆ **Chức năng:**

- Điều khiển được nhiệt độ.
- Dải nhiệt độ: 0 ~ 250°C.
- Điện áp: 220V – 50/60Hz.
- Độ chính xác: ± 2°C.
- Có hiển thị nhiệt độ.
- Kích thước khu vực gia nhiệt max: 250mm x 255mm.
- Độ chính xác (giây): ± 0.01.
- Công suất tối đa: 3,6 KVA.



Máy uốn ống
Bending machine

◆ **Chức năng:**

- Uốn được nhiều loại ống với các đường kính khác nhau.
- Kích thước uốn: Ø10 ~ Ø25.
- Độ dày ống: 0.8mm ~ 2mm.
- Trọng lượng: 25Kg.



Máy cưa nhôm
Band saw machine

◆ **Chức năng:**

- Công suất: 310 mm x 260 mm.
- Chiều rộng cắt: 145 ~ 190 mm.
- Chiều cao cắt: 30 ~ 130 mm.
- Tốc độ: 20 ~ 100mm/min.
- Có sử dụng Inverter.
- Công suất: 3,7 Kw.
- Trọng lượng: 1750 Kg.
- Kích thước: LxW: 2170mm x 2100mm.



Máy quấn và cột dây điện
Electric wire winding machine

◆ **Chức năng:**

- Quấn dây điện tự động trên lô cuốn.
- Cột dây điện sau khi quấn.
- Có thể cột được nhiều điểm khác nhau trên cuộn dây điện sau khi quấn (Cột bán tự động).



Máy mài hai đá
Grinding machine

◆ **Chức năng:**

- Tốc độ không tải: 3000rpm.
- Hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không bị giảm công suất.
- Mài các vật dụng bằng kim loại nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian.
- Cỡ đá: 150mm x 20mm.
- Kết cấu nhỏ gọn và có độ an toàn cao.



Máy khoan bàn
Drilling machine

◆ **Chức năng:**

- Hành trình khoan: 58 mm
- Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan: 300mm
- Đường kính mũi khoan: 1.5 ~ 13mm.
- Công suất: 0.5Kw.
- Kích thước: 230x520x810mm
- Trọng lượng: 31 kg.
- Kết cấu nhỏ gọn, an toàn.



Máy nén khí
Air compressor machine

◆ **Chức năng:**

- Công suất bình khí nén: 40 lit.
- Công suất máy: 2.5 HP.
- Áp suất khí nén: 110 – 135 Psi.
- Áp suất max: 175 Psi.
- Thiết kế kiểu dạng piston kép, tăng hiệu quả khí nén.
- Kết cấu nhỏ gọn, hiệu suất cao.
- Máy làm việc êm và tiết kiệm năng lượng.



**Bơm hút dầu từ thùng phuy
Hydraulic pump from drum**

◆ **Chức năng:**

- Kiểu bơm cánh gạt.
- Lưu lượng: 56L/ min
- Xuất xứ: Italia.
- Kết cấu nhỏ gọn, tích hợp đồng bộ trên xe đẩy.
- Khả năng di chuyển linh động mà không cần dung đến xe nâng.
- Tiếng ồn thấp, tiết kiệm điện năng.



**Bộ nguồn thủy lực
Hydraulic power**

◆ **Chức năng:**


- Thiết kế đồng bộ, tích hợp hệ thống bơm dầu, thùng dầu và các cụm van nguồn.
- Có thể điều chỉnh được áp suất và lưu lượng.
- Có chức năng hiển thị áp suất nguồn và mức dầu trong bình.
- Có chức năng lọc dầu xả về thùng.




**Eto thủy lực
Hydraulic vice**

◆ **Chức năng:**


- Lực kẹp max: 5000 kgf.
- Cấp độ mở: 0 ~ 300mm.
- Dung sai độ song song: 0.01/100mm.
- Dung sai độ vuông góc: 0.02/50mm.
- Vật liệu gang FCD60JIS; 45 HRC. Thao tác đơn giản, nhẹ nhàng, lực kẹp chặt.

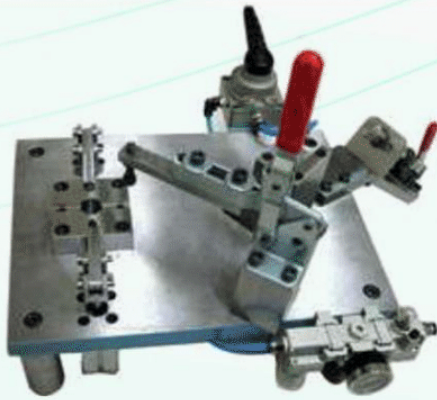


Đồ gá kiểm tra chi tiết
Inspection Jig for part

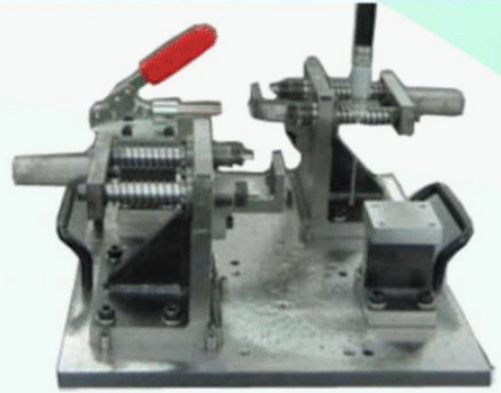


Đồ gá kiểm tra chi tiết
Inspection Jig for part

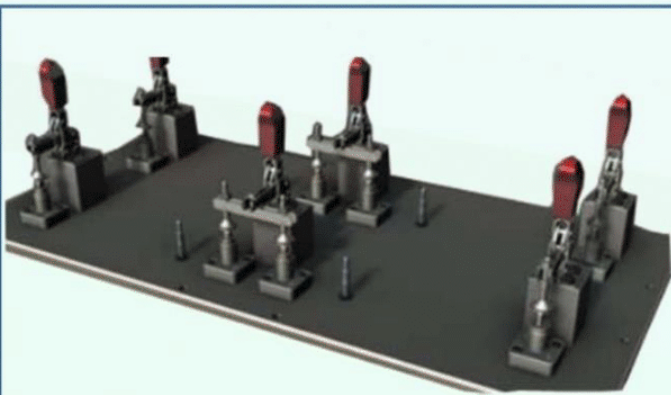

Đồ gá hàn
Welding Jig

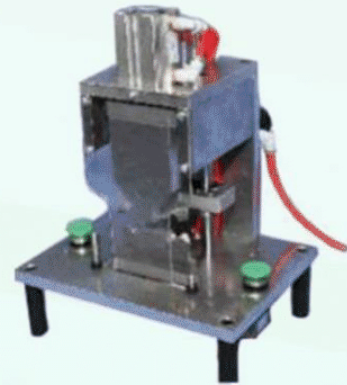


Đồ gá cắt phoi đúc
Burr cutting Jig for casting part

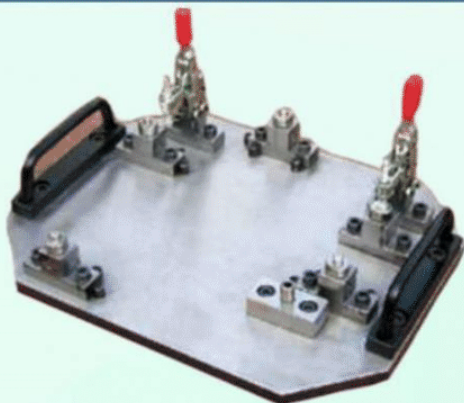

Đồ gá kiểm tra chi tiết
Inspection Jig for part




Đồ gá cắt dây điện
Electric wire cutting Jig

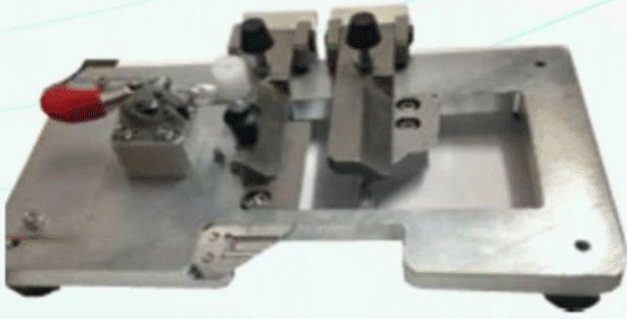


Đồ gá lắp bảng mạch
Board assembly Jig



Đồ gá kiểm tra bình xăng
Inspection jig for gasoline tank.

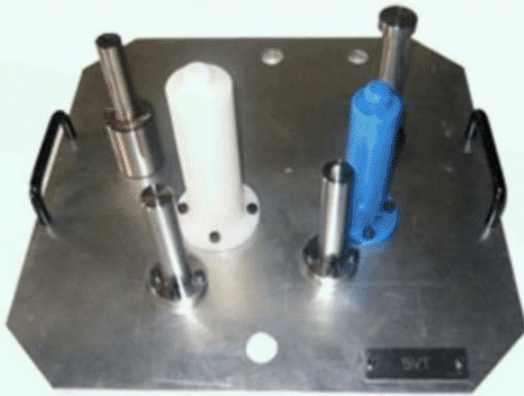


Đồ gá gia công
Machining Jig

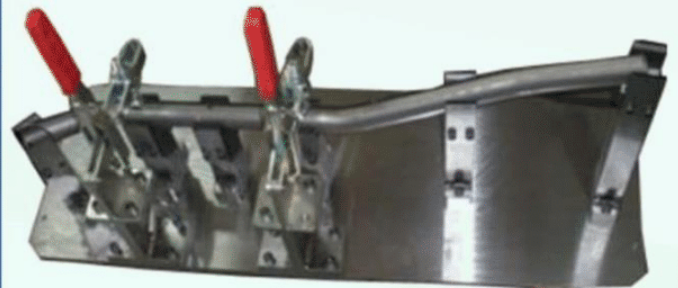

Đồ gá kẹp chi tiết cho gia công
Clamping Jig for machining



Đồ gá kiểm tra chi tiết
Inspection Jig for part

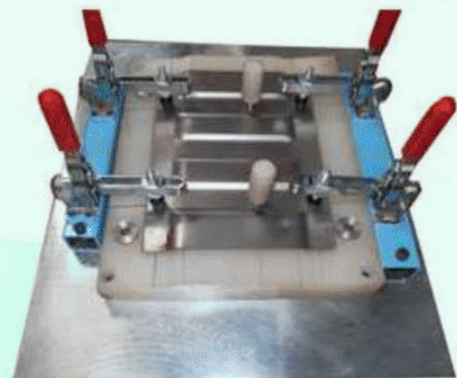


Đồ gá kiểm tra chi tiết
Inspection Jig for part




**Khớp nối
Couplings**



**Trục
shafts**

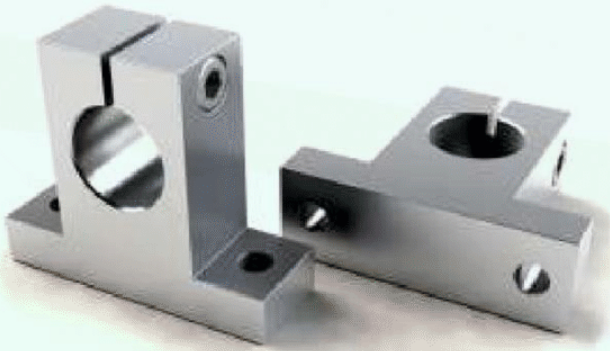


**Chi tiết dạng tấm
Block, Plate**

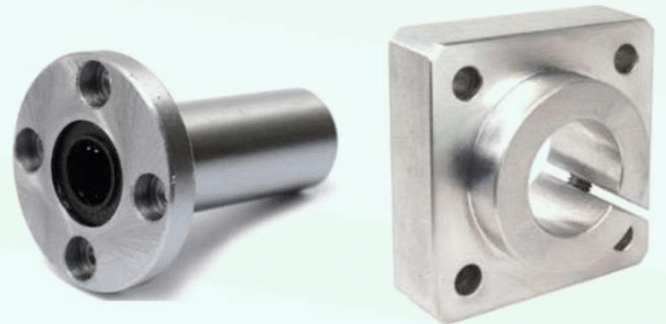

**Trục, mặt bích
Shafts/ Flanger**



**Trục và khớp nối
Shafts & Coupling**

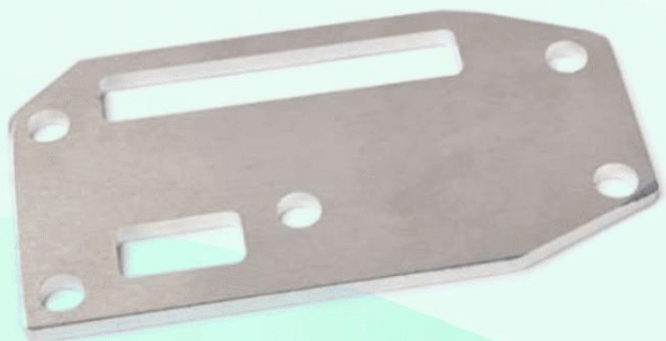


**Khối/ Tấm
Block/ Plate**



**Xe đẩy inox SUS304
Trolley – SUS304**

◆ **Chức năng:**

- Vật liệu bằng inox SUS304.
- Kết cấu vững chắc, an toàn và dễ sử dụng.
- Hai bánh có phanh hãm đảm bảo không bị trôi xe.
- Có thể thiết kế và chế tạo theo kích thước yêu cầu của khách hàng.

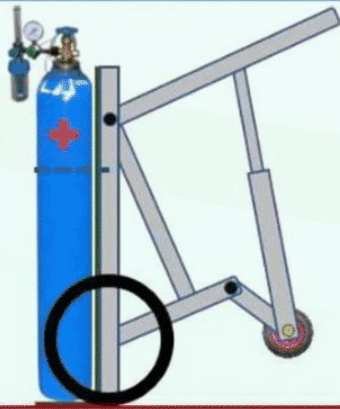

**Xe chở bình khí hóa lỏng
Trolley**

◆ **Chức năng:**

- Xe đẩy thông minh.
- Có thể chuyên chở các bình chứa khí hóa lỏng một cách dễ dàng và an toàn.
- Đưa lên và hạ xuống các bình chứa khí một cách đơn giản, nhẹ nhàng.



**Xe đẩy thông minh
Smart trolley**

◆ **Chức năng:**

- Kết cấu lắp ghép gọn nhẹ và tối ưu.
- Tính cơ động cao.
- Có cơ cấu khóa hãm đảm bảo an toàn.
- Tăng diện tích vận chuyển hàng hóa.



**Bàn thao tác
Manipulator table**

◆ **Chức năng:**

- Vật liệu thép Inox SUS304, thích hợp với nhiều loại môi trường làm việc.
- Kết cấu đơn giản, vững chắc.
- Có thể thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của khách hàng.



**Bàn thao tác
Manipulator table**

◆ **Chức năng:**


- Vật liệu thép Inox SUS304, thích hợp với nhiều loại môi trường làm việc.
- Kết cấu đơn giản, vững chắc.
- Có thể thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của khách hàng.



**Bàn thao tác
Manipulator table**

◆ **Chức năng:**


- Bàn thao tác có khả năng di chuyển.
- Bánh xe có cơ cấu hãm khóa bánh, đảm bảo an toàn.
- Tích hợp ngăn kéo chứa vật dụng phục vụ sản xuất (đảm bảo an toàn và 5S).
- Kết cấu đơn giản, vững chắc, bền đẹp.

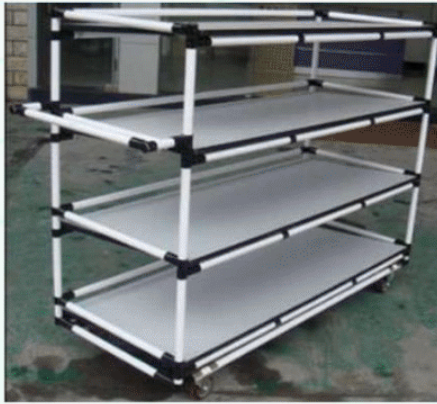

Giá kệ thông minh
Smart stand

◆ Chức năng:

- Kết cấu lắp ghép, thuận tiện trong việc di chuyển và bố trí layout.
- Có bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển.
- Thích hợp cho các phụ tùng điện, điện tử (chống tĩnh điện)
- Kiểu dáng bền đẹp.

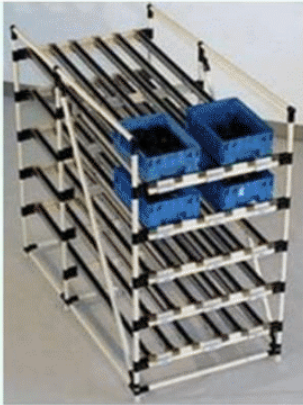

Giá kệ thông minh
Smart stand

◆ Chức năng:

- Kết cấu lắp ghép, thuận tiện cho việc di chuyển và bố trí layout.
- Điều chỉnh được góc nghiêng giữa các tầng.
- Có nhiều tầng, tăng tối ưu diện tích để phụ tùng, hàng hóa.



Giá kệ thông minh
Smart stand

◆ Chức năng:

- Kết cấu lắp ghép, thuận tiện cho việc di chuyển và bố trí layout.
- Điều chỉnh được kích thước giữa các tầng.
- Có nhiều tầng, tăng tối ưu diện tích để phụ tùng, hàng hóa.



**Băng tải
Belt conveyor**

◆ **Chức năng:**

- Vận chuyển chi tiết, phụ tùng lên cao.
- Có thể điều chỉnh được kích thước nâng hạ của băng tải.
- Kết cấu đơn giản, phù hợp với layout của khách hàng.
- Nguồn điện: 220V-50/60Hz.
- Công suất: 0.2 ~ 0.6 KVA.
- PVC dày 2 mm.



**Băng tải
Belt conveyor**

◆ **Chức năng:**

- Kết cấu khung nhôm, dễ dàng điều chỉnh.
- Tải trọng max: 15kg.
- Tốc độ max: 10m/sec.
- Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
- Công suất: 0.2 KVA.
- Có bánh xe, thuận tiện cho việc di chuyển, phù hợp với layout.
- PVC dày 2 mm.



**Băng tải
Belt conveyor**

◆ **Chức năng:**

- Kết cấu đơn giản, có bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển.
- Tải trọng max: 15kg.
- Tốc độ max: 10m/sec.
- Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
- Công suất: 0.2 ~ 0.5KVA.
- PVC dày 2 mm.



**Băng tải
Belt conveyor**

◆ **Chức năng:**

- Kết cấu khung nhôm, dễ dàng điều chỉnh.
- Tải trọng max: 15kg.
- Tốc độ max: 10m/sec.
- Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
- Công suất: 0.2 KVA.
- Có bánh xe, thuận tiện cho việc di chuyển, phù hợp với layout.
- PVC dày 2 mm.



**Băng tải
Belt conveyor**

◆ **Chức năng:**

- Kết cấu băng tải dạng lưới thép. Thích hợp với môi trường có nhiệt độ cao.
- Kết cấu gọn nhẹ, đảm bảo độ bền cao.
- Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
- Công suất 0.2 ~ 0.5 KVA.
- Tốc độ max: 5 ~ 7 m/sec.



**Băng tải
Belt conveyor**

◆ **Chức năng:**

- Kết cấu lắp ghép, gọn nhẹ và thích hợp với bố trí layout của khách hàng.
- Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
- Công suất: 0.7 ~ 1.5 KVA.
- Tốc độ max: 5 ~ 7 m/sec.
- Độ dày băng tải PVC: 2 mm.



Midra

Trustable always



*Mọi vấn đề về sản phẩm của chúng tôi.
Vui lòng liên hệ theo địa chỉ:*

CÔNG TY TNHH MIDRA VIỆT NAM

VPGD: Số 78F-TT9 KĐT Văn Phú - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
VP HCM: No.38/8, đường số 8, Phường Hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0982800084 / Midra@Midra.vn

Website: www.midra.vn