



Midra
Trustable always



The Trustable Supplier

<http://www.midra.vn>

☎ 0982 800 084 0967 598 486

✉ midra@midra.vn admin@midra.vn

📍 Số 78F TT9, KĐT Văn Phú, P.Phú La, Q. Hà Đông,
TP. Hà Nội.

DÂY THUY LỰC PARKER 2 LỚP THÉP: 1/4 - 2 inch

301SN

Hydraulic

ISO 1436-1 TYPE 2SN / SAE 100R2 TYPE AT, J1942 /
EN 853 TYPE 2SN / DNV



# Part Number	Hose ID		Hose O.D.		Working Pressure		Minimum Bend Radius		Weight		Parkrimp 43 Series
	inch	mm	inch	mm	psi	Mpa	inch	mm	lbs/ft	kg/m	
301SN-4	1/4	6.3	0.59	15.0	5800	40.0	3.94	100		0.39	●
301SN-5	5/16	7.9	0.65	16.6	5075	35.0	4.53	115		0.42	●
301SN-6	3/8	9.5	0.75	19.0	4775	33.0	5.12	130		0.55	●
301SN-8	1/2	12.7	0.87	22.2	4000	27.5	7.10	180		0.67	●
301SN-10	5/8	15.9	1.00	25.4	3600	25.0	7.87	200		0.77	●
301SN-12	3/4	19.1	1.15	29.3	3100	21.5	9.45	240		1.00	●
301SN-16	1	25.4	1.50	38.1	2400	16.5	11.81	300		1.49	●
301SN-20	1-1/4	31.8	1.87	47.5	1800	12.5	16.54	420		1.73	●
301SN-24	1-1/2	38.1	2.17	55.0	1300	9.0	19.69	500		2.14	●
301SN-32	2	50.8	2.64	67.0	1150	8.0	24.80	630		2.96	●

Application: Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils.

Inner Tube: Synthetic rubber.

Reinforcement: Two braids steel wire.

Cover: Synthetic rubber.

Temperature Range: -40°F to +212°F (-40°C to +100°C).



No-Skive

DIN EN 853 2SN – ISO 1436 Type 2

Primary Applications

General medium pressure hydraulic applications

Applicable Specifications

DIN EN 853 2SN – ISO 1436 Type 2 – SAE 100R2AT
Type approval DNV

Construction

Tube: Nitrile (NBR)

Reinforcement: Two high tensile steel wire braids

Cover: Synthetic rubber

Temperature Range -40 °C up to +100 °C

Exception: Air max. +70 °C

Water max. +85 °C

Recommended Fluids

Petroleum and water-glycol based fluids, lubricating oils, air and water. For air above 1.7 MPa, the hose cover must be pin-pricked.

CÁC SẢN PHẨM THỦY LỰC KHÁC



Hydraulic Flat-Face Quick Couplings



Pressure Gauges



Ultra High-Pressure Hydraulic Products



Dây Teflon chịu nhiệt



Dây dẫn nước làm mát



Cút nối thủy lực các loại

CÁC SẢN PHẨM BƠM



Bơm ly tâm



Bơm tăng áp tự động



Bơm ly tâm đa tầng cánh trục đứng

SẢN PHẨM TƯ VẤN GIẢI PHÁP

THÙNG CHỨA VÀ LÀM MÁT DẦU THỦY LỰC

(Model TA - MID- TA - 01218)

(Đã đăng ký bảo hộ độc quyền)

LỢI ÍCH CỦA THÙNG CHỨA VÀ LÀM MÁT DẦU TA-MID-01-218:

1. Đơn giản, rất thuận tiện khi sử dụng;
2. Làm mát 24/24h - ngay cả khi hệ thống ngừng hoạt động;
3. Khả năng kháng bụi cao
4. Thuận tiện trong quá trình vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng
5. Có thể lắp mới hoặc thay thế các thùng của trạm thủy lực cũ;
6. Tiết kiệm không gian.




THIẾT KẾ/ GIA CÔNG THEO YÊU CẦU



Chi tiết dạng tấm
Block, Plate



Trục, mặt bích
Shafts/ Flanger

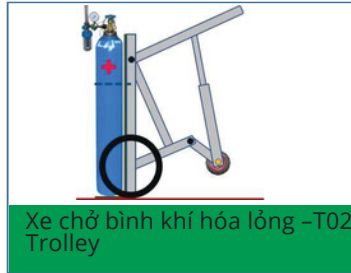

Xe chở bình khí hóa lỏng -T02
Trolley

- ◆ Chức năng:
 - Xe đẩy thông minh.
 - Có thể chuyên chở các bình chứa khí hoá lỏng một cách dễ dàng và an toàn.
 - Đưa lên và hạ xuống các bình chứa khí một cách đơn giản, nhẹ nhàng.



Đồ gá kiểm tra chi tiết -J01
Inspection Jig for part



Đồ gá kiểm tra chi tiết -J04
Inspection Jig for part



Đồ gá hàn -J02
Welding Jig




Đồ gá cắt phoi đúc -J05
Burr cutting Jig for casting part



Đồ gá kiểm tra chi tiết -J03
Inspection Jig for part



Đồ gá cắt dây điện -J06
Electric wire cutting Jig

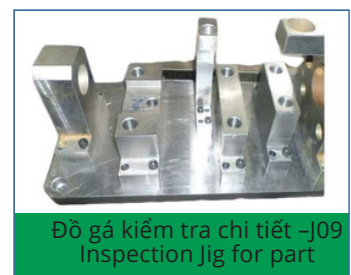

Đồ gá kiểm tra chi tiết -J09
Inspection Jig for part



Đồ gá kiểm tra chi tiết -J12
Inspection Jig for part